


Baoli

KBP 15L



1.1	Constructeur		KION BAOLI
1.2	Référence du modèle		KBP 15L
1.3	Type d'alimentation: électrique, Diesel, à essence, GPL		Électrique
1.4	Type d'opération: manuelle, debout, conducteur assis		Piéton
1.5	Capacité de charge	Q (t)	1.5
1.6	Distance au centre de charge	c (mm)	600
1.8	Distance entre le milieu de la roue avant et la charge	x (mm)	940/875
1.9	Empattement	y (mm)	1200/1135
2.1	Poids de service	Kg	160
2.2	Poids par essieu avec charge nominale avant/arrière	Kg	510/1140
2.3	Poids par essieu sans charge nominale avant/arrière	Kg	130/30
3.1	Pneus: super-élastique, pneumatiques		PU
3.2	Pneus avant dimensions		Ø 210x70
3.3	Pneus arrière dimensions		Ø 80x61 / Ø 78x88
3.4	Roues supplémentaires (dimensions)		-
3.5	Roues, nombres avant/arrière (x=roues motrices)		1x/4 / 1x/2
3.6	Voie avant largeur	b10 (mm)	-
3.7	Voie arrière largeur	b11 (mm)	390 / 535
4.4	Hauteur de levage	h3 (mm)	115
4.9	Hauteur du timon en position de conduite min / max.	h14 (mm)	700/1260
4.15	Hauteur abaissé	h13 (mm)	80
4.19	Longueur total	l1 (mm)	1550
4.20	Longueur jusqu'à la face avant des fourches	l2 (mm)	400
4.21	Largeur total	b1/b2 (mm)	616/720
4.22	Dimensions des bras des fourches	s/e/l (mm)	50x150x1150
4.25	Distance entre les bras des fourches	b5 (mm)	540/685
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement (en charge)	m2 (mm)	30
4.34.1	Largeur du couloir pour palettes 1000x1200 transversal	Ast (mm)	2146
4.34.2	Largeur du couloir pour palettes 800x1200 longitudinal	Ast (mm)	2094
4.35	Rayon de giration	Wa (mm)	1330
5.1	Vitesse de conduite avec/sans charge	km/h	4,5/5
5.2	Vitesse de soulèvement avec/sans charge	m/s	0,028/0,031
5.3	Vitesse de soulèvement avec/sans charge	m/s	0,068/0,043
5.8	Maximum inclinaison avec/sans charge	%	6/16
5.10	Frein de service		Electromagnétique
6.1	Puissance du moteur d'entraînement S2 60min	kW	0.75
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 10%	kW	0.8
6.3	Batterie selon DIN 43531 /35 / 36 A, B, C, no		-
6.4	Capacité nominale de voltage de la batterie K5	V/Ah	24 V / 30 Ah
6.5	Poids de la batterie (minimum)	kg	8
6.6	Consommation d'énergie selon cycle VDI	kWh/h	0.18
8.1	Type de transmission		DC
10.7	Niveau sonore aux oreilles du conducteur conforme EN 12053	dB (A)	<74

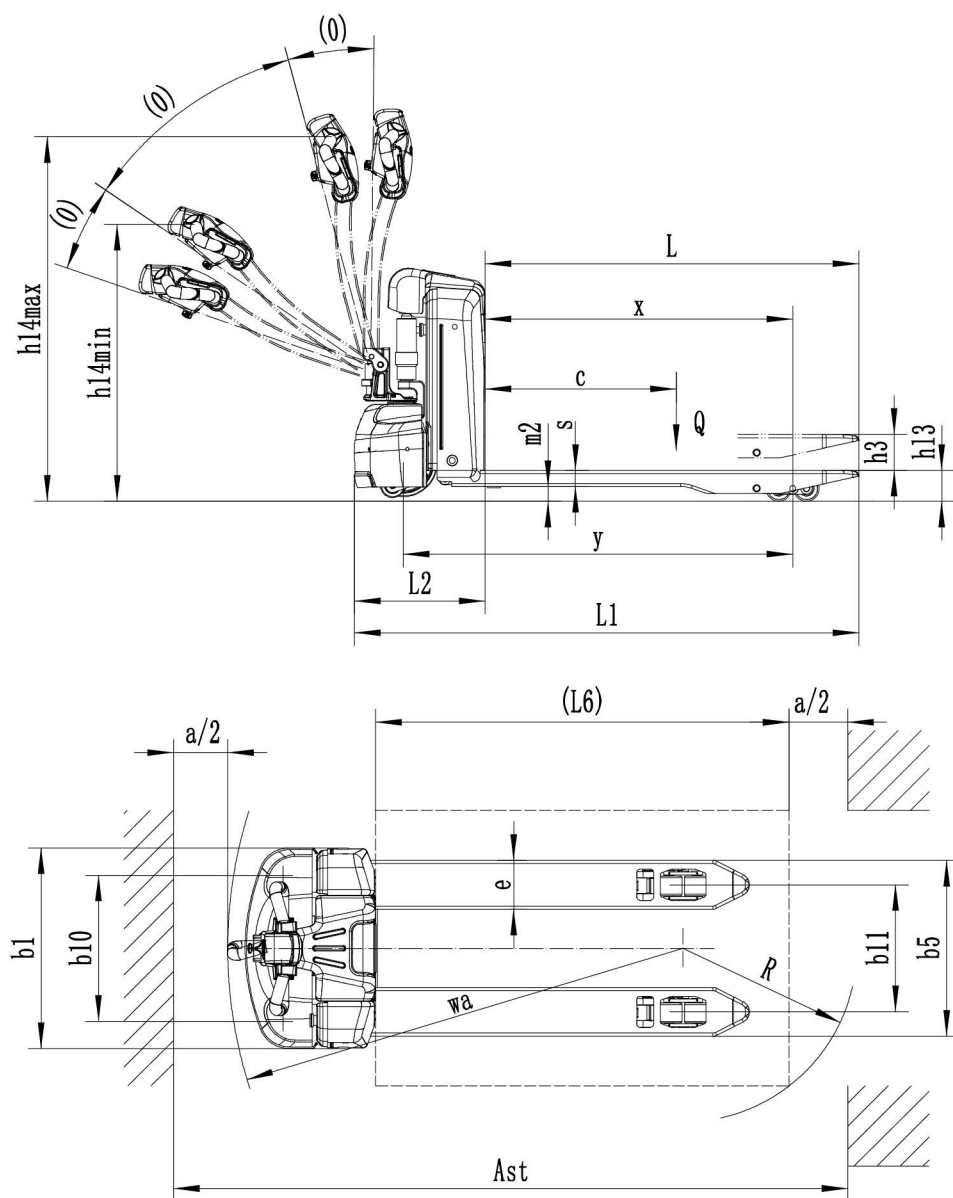

KBP 15L



Avec à sa capacité de charge de 1 500 kg et ses dimensions compactes de seulement 400 mm au talon de fourches, le transpalette électrique Baoli KBP 15L est idéal pour toutes les applications moyennes dans les entrepôts, la logistique et l'industrie. Les chariots de fabrication robuste sont la base du succès de Baoli et le KBP 15L, grâce à son châssis robuste et ses composants fiables, le confirme. Le timon long procure un contrôle optimal et hautement ergonomique du transpalette aussi bien de la main gauche que de la main droite nécessitant ainsi moins de force et permettant au cariste de garder une distance optimale de son appareil. Le KBP 15L est proposé avec une batterie Lithium de 24 V / 30 Ah et avec un chargeur embarqué : cela permet une plus grande disponibilité du transpalette grâce à une

charge intermédiaire simple sur une simple prise de courant. La batterie permet environ 4 heures d'utilisation et il sera possible d'effectuer un cycle de travail complet en exploitant les charges intermédiaire par la technologie Lithium. Il est possible de commander l'appareil avec une seconde batterie et un chargeur externe, cela augmentera de façon conséquente la disponibilité du chariot.

Les options pour différentes longueurs et largeurs de fourches, le mode de vitesse « tortue » pour l'utilisation dans des espaces étroits et les très bonnes performances en pente complètent la configuration du KBP 15L garantissant une très bonne efficacité dans toutes les conditions.

Trouver le transpalette parfait pour toute sorte d'utilisation n'a jamais été aussi facile !

Technologie et caractéristiques

- ✓ Petite taille (l2=400 mm) et poids léger (160 kg)
- ✓ Batterie Lithium amovible de 24 V / 30 Ah
- ✓ Charge simple grâce au chargeur embarqué
- ✓ Une batterie de rechange et un chargeur externe augmentent de façon conséquente la capacité d'utilisation du transpalette
- ✓ Les roues porteuses procurent une meilleure stabilité latérale et permet le transport de charges plus lourdes
- ✓ Différentes fourches disponibles : largeur 540-685 mm, longueur jusqu'à 1 500 mm, galet simple ou double
- ✓ Timon ergonomique : les caristes droitiers et gauchers peuvent utiliser toutes les fonctions de façon intuitive
- ✓ Le mode de vitesse "tortue" pour l'utilisation dans les espaces étroits

