

MADE IN ITALY

®

ONEF GROUP

FORESTRY EQUIPMENT MANUFACTURER

ROGNEUSE DE SOUCHE

FRS350

ROGNEUSE DE SOUCHE TRITURADORA DE TOCONES



VOYEZ-LE EN ACTION
MÍRALO EN ACCIÓN



Rogneuse de souche pour pelle CARACTÉRISTIQUES

- Conçue pour broyer les souches de troncs d'arbres de différents diamètres.
- 1 circuit hydraulique à simple effet (marteau) + tuyau de vidange.
- Moteur à pistons.
- 18 dents interchangeableables, disposées en V.
- Carter de protection, avec chaînes, modulables mécaniquement.
- Soupape de pression maximale anti-choc et anti-cavitation.

Sur demande:

- support de fixation, disponible sur mesure ;
- fourniture de tuyaux.

Trituradora de tocones CARACTERÍSTICAS


- Diseñada para triturar tocones de troncos de madera de diversos diámetros.
- 1 línea hidráulica de simple efecto (martillo) + tubo de drenaje.
- Motor de pistones.
- 18 dientes intercambiables, dispuestos en V.
- Carcasa protectora, con cadenas, regulables mecánicamente.
- Válvula de presión máxima antichoque y anticavitación.

Bajo pedido:

- soporte de fijación, disponible a medida;
- suministro de tubos.

DONNÉES TECHNIQUES

DATOS TÉCNICOS

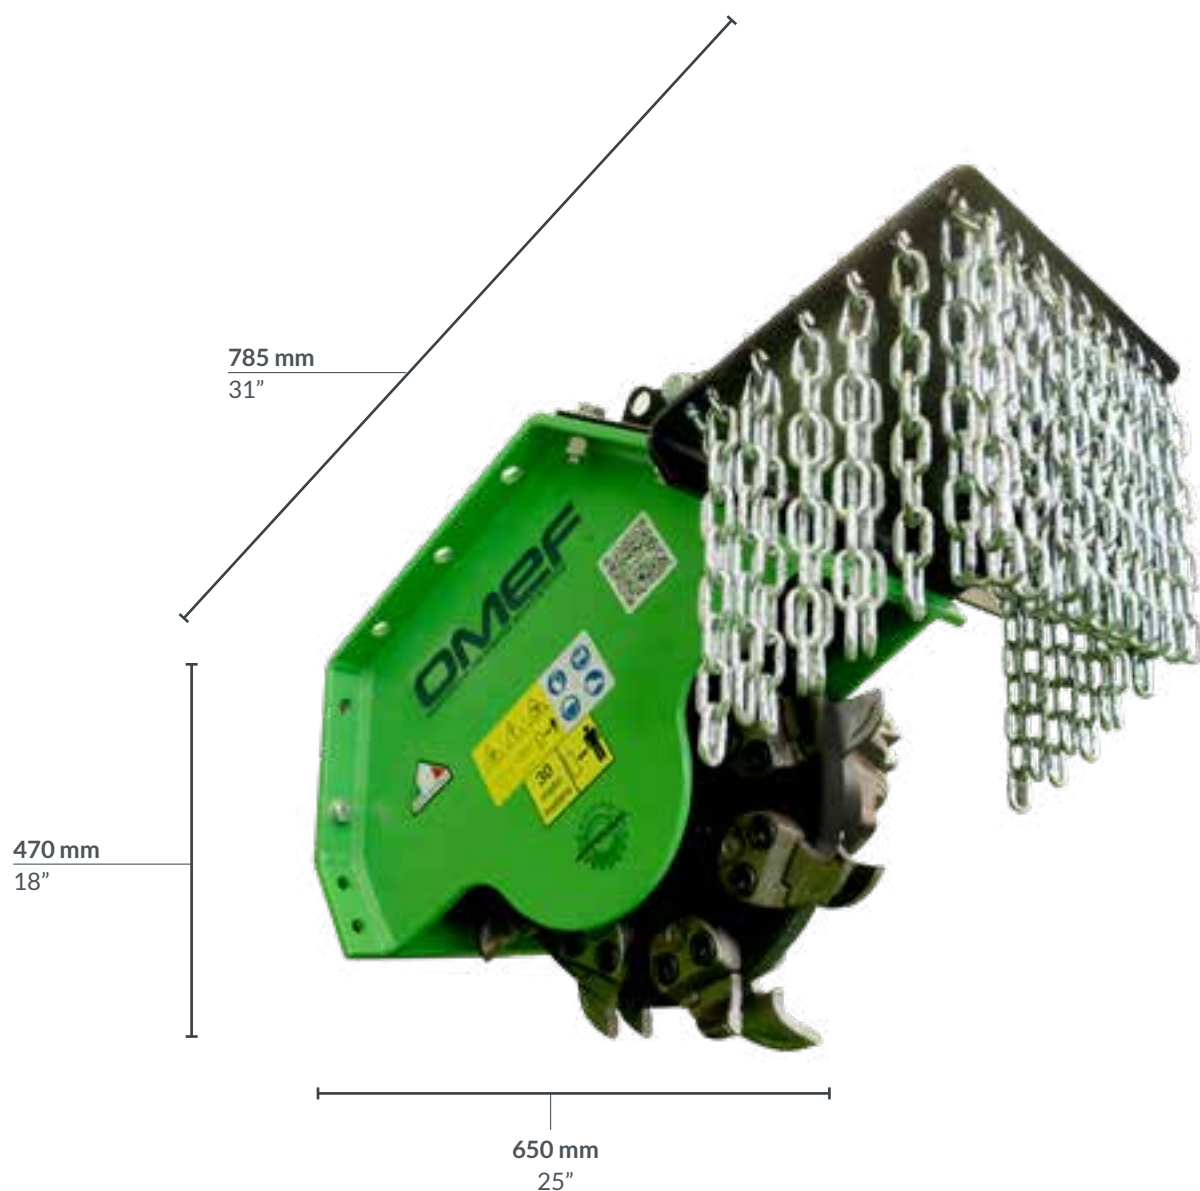

							
		KG	min - max	min - max	PROFONDEUR DE TRAVAIL PROFUNDIDAD DE TRABAJO	DIAMÈTRE DU DISQUE DIÁMETRO DEL DISCO	pistons - pistones
FRS350	2,5 – 6 tons	150 kg 330 lbs	180 - 250 bar 2610 - 3625 psi	30 - 60 l/min 8 - 16 gpm	100 mm 4"	400 mm 16"	17- 25 cc/giro 17 - 25 cc/rev

FRS750

ROGNEUSE DE SOUCHE TRITURADORA DE TOCONES



VOYEZ-LE EN ACTION
MÍRALO EN ACCIÓN



Rogneuse de souche pour pelle CARACTÉRISTIQUES

- Conçue pour broyer les souches de troncs de grand diamètre.
- 1 circuit hydraulique à simple effet (marteau) + tuyau de vidange.
- Moteur à pistons.
- Plus de 40 dents interchangeable, disposées en V.
- Carter de protection hydraulique, avec chaînes, modulable.
- Soupape de surpression anti-choc et anti-cavitation.

Sur demande:

- support de fixation, disponible sur mesure ;
- fourniture de tuyaux.
-

Trituradora de tocones CARACTERÍSTICAS


- Diseñada para triturar tocones de troncos de gran diámetro.
- 1 línea hidráulica de simple efecto (martillo) + tubo de drenaje.
- Motor de pistones.
- Más de 40 dientes intercambiables, dispuestos en V.
- Carcasa de protección hidráulica, con cadenas, modulables.
- Válvula de presión máxima antichoque y anticavitación.

Bajo pedido:

- base de fijación, disponible a medida;
- suministro de tubos.

DONNÉES TECHNIQUES

DATOS TÉCNICOS

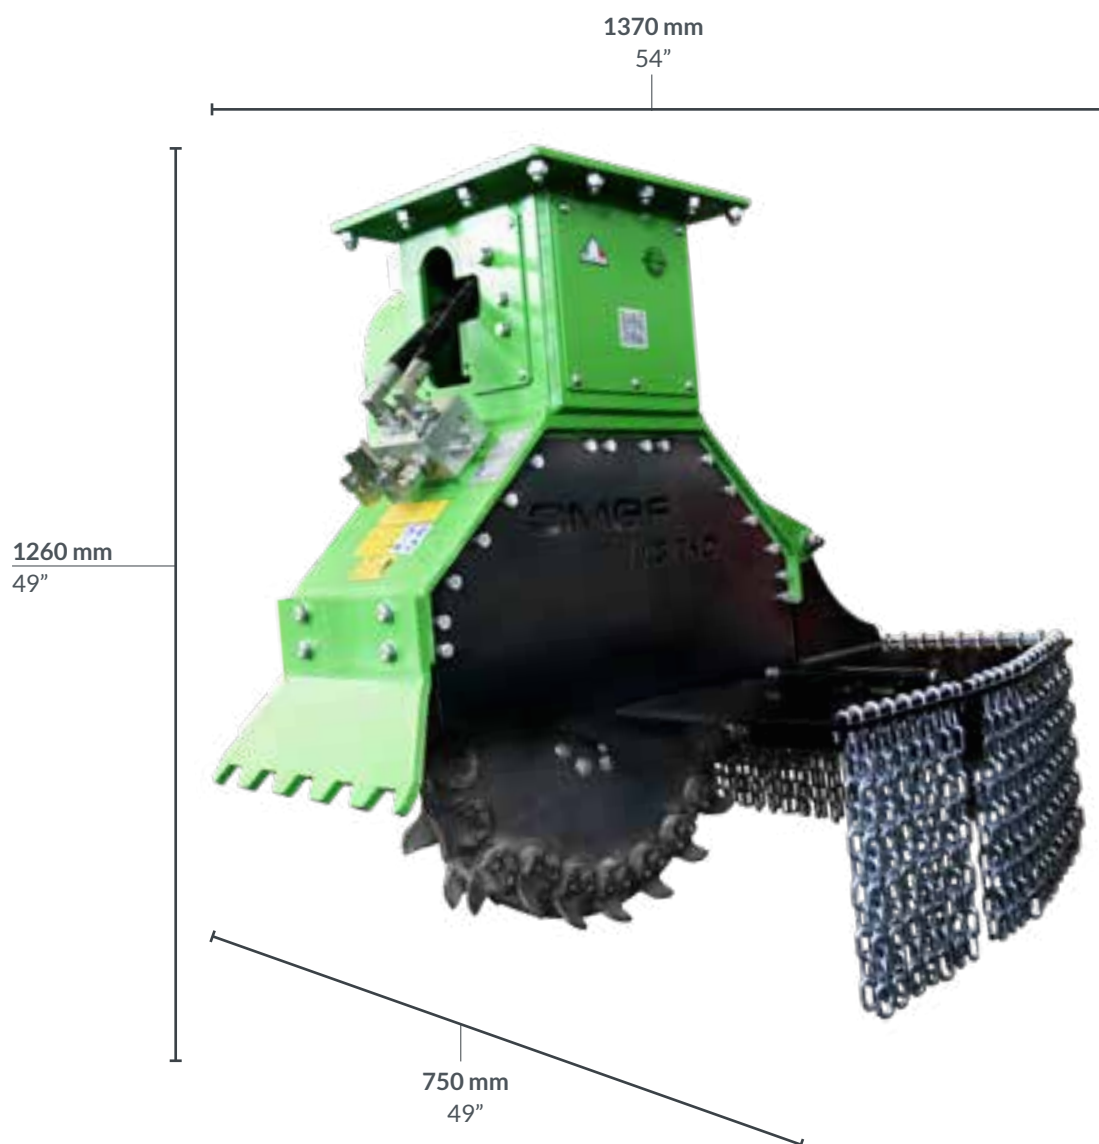

					PROFONDEUR DE TRAVAIL PROFUNDIDAD DE TRABAJO	DIAMÈTRE DU DISQUE DIÁMETRO DEL DISCO	
		KG	min - max	min - max			piston - pistones
FRS750	12 - 25 tons	565 kg 1245 lbs	180 - 250 bar 2610 - 3625 psi	80 - 120 l/min 21 - 31 gpm	350 mm 14"	750 mm 29"	64 cc/giro 64 cc/rev



MADE IN ITALY



®

ONEF **GROUP**

FORESTRY EQUIPMENT MANUFACTURER